


ВЫСТАВОЧНОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ · EXHIBITION FLOORING

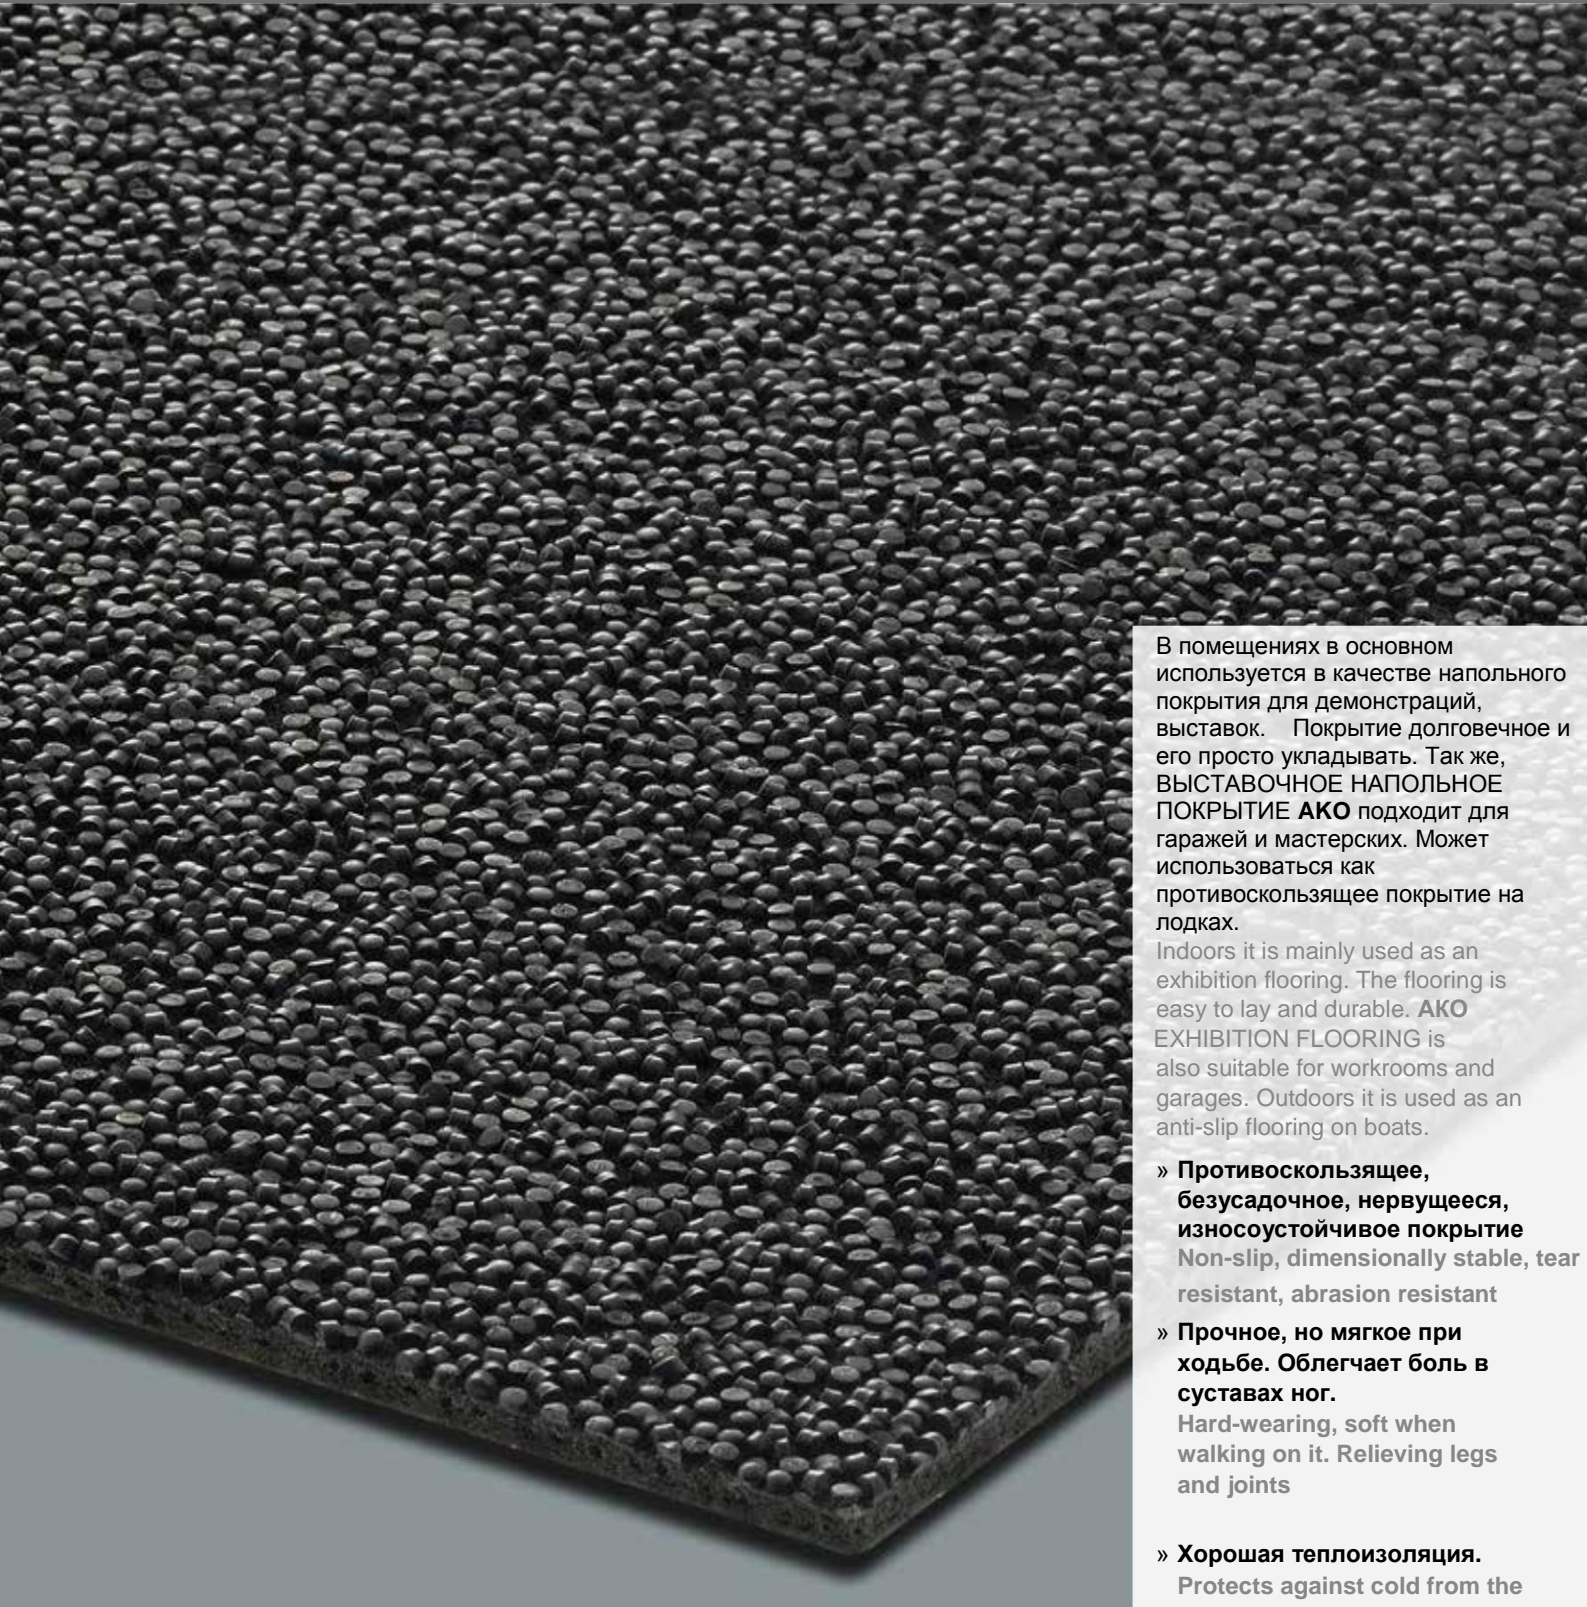

В помещениях в основном используется в качестве напольного покрытия для демонстраций, выставок. Покрытие долговечное и его просто укладывать. Так же, ВЫСТАВОЧНОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ АКО подходит для гаражей и мастерских. Может использоваться как противоскользящее покрытие на лодках.

Indoors it is mainly used as an exhibition flooring. The flooring is easy to lay and durable. АКО EXHIBITION FLOORING is also suitable for workrooms and garages. Outdoors it is used as an anti-slip flooring on boats.

» **Противоскользящее, безусадочное, нервущееся, износоустойчивое покрытие**
Non-slip, dimensionally stable, tear resistant, abrasion resistant

» **Прочное, но мягкое при ходьбе. Облегчает боль в суставах ног.**
Hard-wearing, soft when walking on it. Relieving legs and joints

» **Хорошая теплоизоляция.**
Protects against cold from the ground

» **Устойчиво к воздействию УФ.**
UV and ozone resistant

AK2250

Москва, Ленинградский пр. 80к24

Телефон +7 (495) 134-01-18

ako-mat@yandex.ru

<https://ako-mat.ru>



| ВЫСТАВОЧНОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ | EXHIBITION FLOORING |
|---|---|
| <p>Расцветки антрацит, светло-серый Расцветка может отличаться от расцветки исходного образца.</p> | <p>Colours anthracite, light grey Colour alterations from the original sample are possible.</p> |
| <p>Рулоны Длина: 15 м Ширина: 120 см</p> | <p>Rolls Length: 15 m Width: 120 cm</p> |
| <p>Структура Полиэстеровое волокно, покрытое с обеих сторон специальным пенистым поливинилхлоридом. Поверхность покрыта ПВХ гранулами.</p> | <p>Structure PES/glass fibre yarn coated on both sides with a special PVC-foam.</p> |
| <p>Толщина Приблизительно. 4,0 – 5,0 мм</p> | <p>Thickness approx. 4.0 – 5.0 mm</p> |
| <p>Сертификат Сертификат огнеупорности согласно DIN EN 13501-1 Bfl-s1 земли Северный Рейн-Вестфалия.</p> | <p>Certificate Fire-retardant according to DIN EN 13501-1 Bfl-s1 Laboratories Nordrhein-Westfalen</p> |

