


AKO

ЭЛАСТИК 4,5 В1 + ЭЛАСТИК 2,5 В1
ELASTIC 4,5 B1 + ELASTIC 2,5 B1

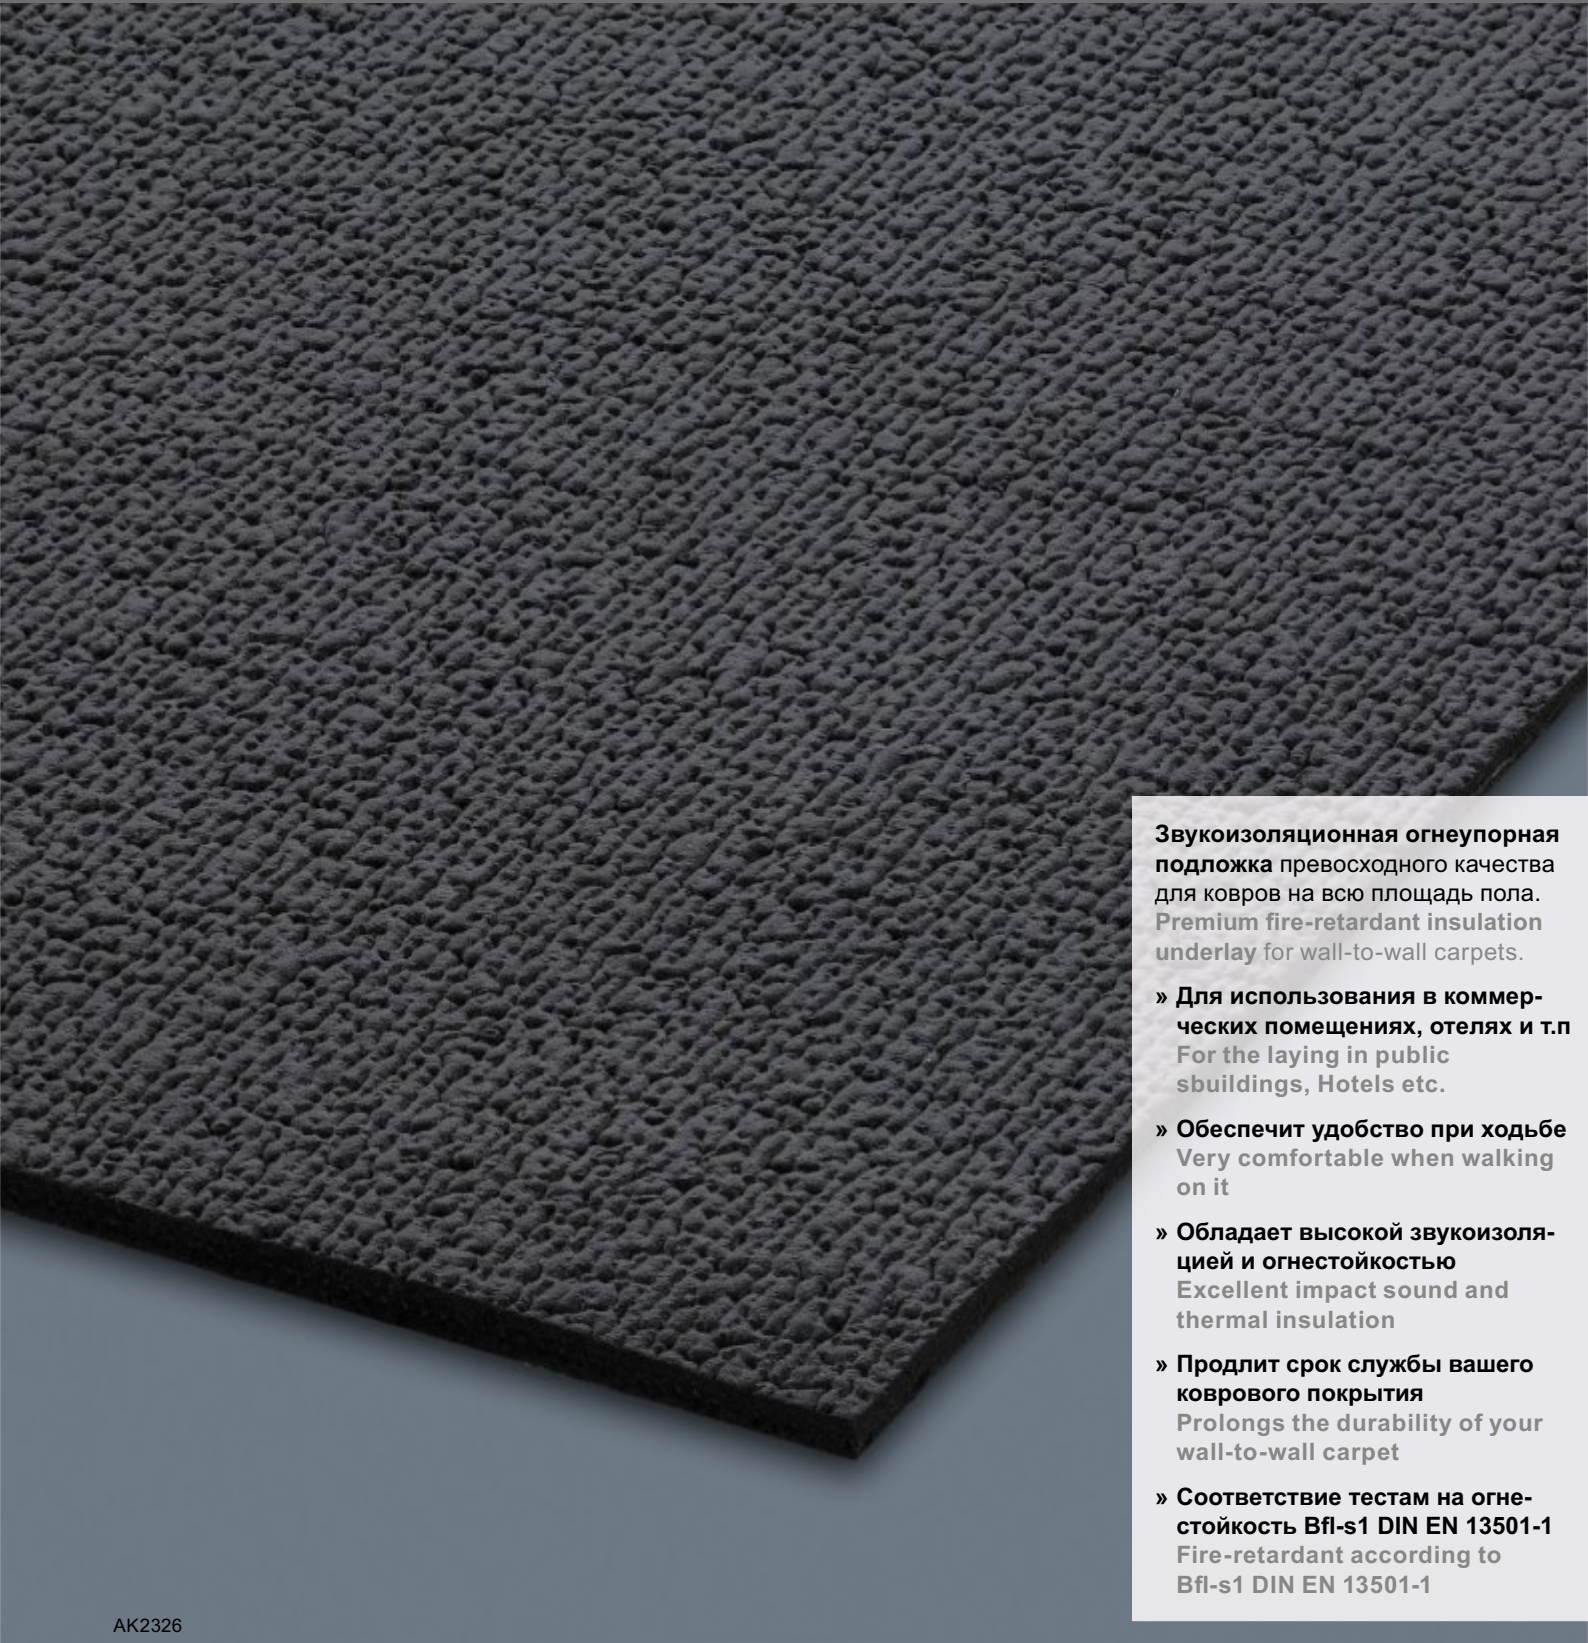

Звукоизоляционная огнеупорная подложка превосходного качества для ковров на всю площадь пола.
Premium fire-retardant insulation underlay for wall-to-wall carpets.

» **Для использования в коммерческих помещениях, отелях и т.п.**
For the laying in public sbuildings, Hotels etc.

» **Обеспечит удобство при ходьбе**
Very comfortable when walking on it

» **Обладает высокой звукоизоляцией и огнестойкостью**
Excellent impact sound and thermal insulation

» **Продлит срок службы вашего коврового покрытия**
Prolongs the durability of your wall-to-wall carpet

» **Соответствие тестам на огнестойкость Bfl-s1 DIN EN 13501-1**
Fire-retardant according to Bfl-s1 DIN EN 13501-1

AK2326

Москва, Нарвская, 2
Телефон +7 (495) 134-01-18

ako-mat@yandex.ru
www.ako-mat.ru



Мы ценим безопасность
We believe in safety

ЭЛАСТИК 4,5 В1 + ЭЛАСТИК 2,5 В1 ELASTIC 4.5 B1 + ELASTIC 2.5 B1

Цвет, Текстура Черный, гладкая		Colour, Texture black, plain	
Рулоны 4,5мм Длина: 20 м Ширина: 190 см	Рулоны 2,5 мм 30 м 190 см	Rolls 4.5 mm Length: 20 m Width: 190 cm	Rolls 2.5 mm 30 m 190 cm
Состав: Материал из полиэстера/стеклопряди с специальным покрытием из пенополивинилхлорида с обеих сторон.		Structure PES/glass fibre yarn coated on both sides with a special PVC-foam.	
Толщина примерно 4.5 мм примерно 2.5 мм		Thickness approx. 4.5 mm approx. 2.5 mm	
Звукоизоляция 29 дБ 19 дБ		Sound insulation 29 db 19 db	
Высокий коэффициент шумоподавления 1/λ = 0.09 м ² К/Вт 1/λ = 0.05 м ² К/Вт		Improved insulation 1/λ = 0.09 м ² K/W 1/λ = 0.05 м ² K/W	
Сертификат » Выдан Iff (Institute for Floor Construction) в городе Оверат Сверхпожарная защита соответствует DIN 13501-1, класс Bfl -s1		Certi ficate » Iff – Institute for Floor Construction, Overath Fire retardant according to DIN 13501-1, class Bfl-s1	



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ » Если пол был покрыт лаком на водной основе, необходимо выждать не менее 3х месяцев до полного высыхания пола, прежде чем стелить подложку. » Подходит только для полов, обработанных герметиками без растворителей. » Не клеить на влажную поверхность!	INSTRUCTION » If flooring is treated with water-based lacquers, allow at least 3 months full drying time before using this product. » Only suitable on floorings treated with solvent-free sealants. » No adhesion when wet!
--	--



Москва, Нарвская, 2
Телефон +7 (495) 134-01-18

ako-mat@yandex.ru
www.ako-mat.ru

